


# Hailo ProfiLOT®



**Empfehlung**

Test  
03/2013

**selber  
machen**

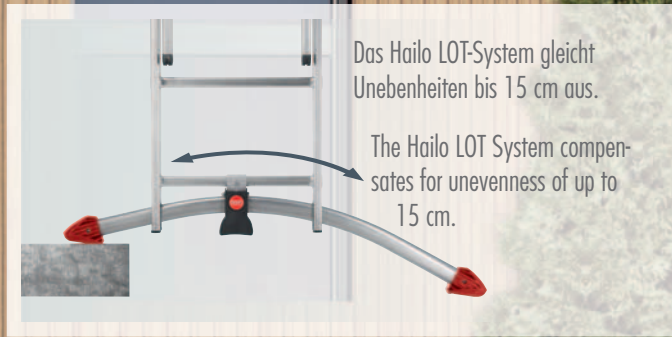

Das Hailo LOT-System gleicht Unebenheiten bis 15 cm aus.

The Hailo LOT System compensates for unevenness of up to 15 cm.




Tatzenfuß – standsicher und großflächig.

Claw foot – large surface contact for great stability





Treppenverstellung bei 9306-501 und 9309-501.

Step adjustment supplied with 9306-501 and 9309-501.

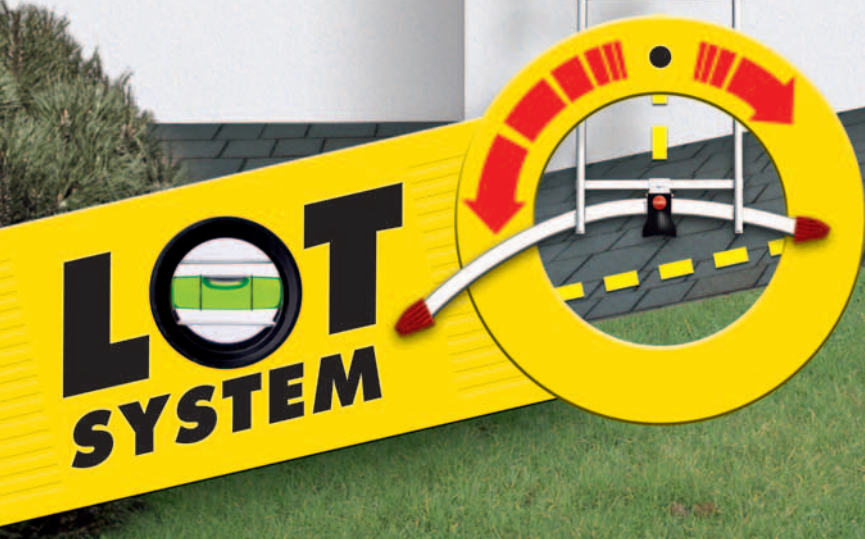

9309-501



9306-501 2x6 + 1x5 480 cm 4007126 930613

9309-501 2x9 + 1x8 670 cm 4007126 930927

9312-501 3 x 12 925 cm 4007126 931221

Weitere technische Daten siehe Seite 119.  
See page 119 for further technical details.  
Plus d'infos techniques, voir page 119.

GB

## Combination ladder, 3-section

- LOT System: compensates for surface unevenness up to 15 cm. Adjustment by foot pedal • Versatile – can be used as a simple, extension or double ladder • Sturdy guide parts with plastic gliders • Locking hook with transport safety mechanism • Length and cross-profiled rungs
- 2 full surface-contact feet and 2 large, stable claw feet
- 9306 + 9309 with step adjustment • Maximum load capacity 150 kg

F

## Echelle transformable 3 plans

- « LOT-System » : compense les inégalités du sol jusqu'à 15 cm. Réglage au moyen d'une pédale • Utilisation polyvalente comme échelle simple, échelle coulissante et échelle-chevalet • Solides éléments de guidage avec patins plastique • Patte d'accrochage avec sûreté de transport
- Echelons à profils longitudinaux et transversaux
- 2 sabots à large contact au sol et 2 sabots à griffes pour une grande stabilité sur toute la surface de contact
- 9306 + 9309 avec réglage escaliers • Charge admissible jusqu'à 150 kg

E

## Escalera combinada 3 tramos

- Sistema LOT: compensa desniveles del suelo de hasta 15 cm. Ajuste por pedal • Multiuso como escalera convencional, telescópica y de tijera • Piezas guía estables con patín sintético • Gancho de retención con seguro de transporte • Peldaños con perfil longitudinal y transversal
- 2 pies de sujeción apoyados en gran superficie y 2 pies de garra estables anchos • 9306 + 9309 con regulación para escaleras • Soporta hasta 150 kg de carga

I

## Scala componibile a 3 tronchi

- Sistema LOT: compensa i dislivelli del terreno fino a 15 cm. Regolazione tramite pedale • Utilizzabile in modo versatile, come scala di appoggio, scala scorrevole e scala a libro • Stabili elementi di guida con parti di scorrimento in plastica • Gancio di arresto con dispositivo di bloccaggio per il trasporto • Pioli profilati longitudinalmente e trasversalmente • 2 piedini di appoggio inseribili e due piedini stabili e ampi a forma di zampa • 9306 + 9309 con regolazione per scala • Portata max 150 kg

NL

## Combiladder 3-delig

- LOOD-systeem: compenseert bodemoneffenheden tot 15 cm. Instelling via voetpedaal • Veelzijdig te gebruiken als aanleg-, schuif- en bokladder • Stabiele geleidingsdelen met kunststof glijders • Vergrendelhaak met transportbeveiliging • Sporten met profilering in lengte- en dwarsrichting • 2 steekvoeten die over het hele vlak bodemcontact hebben, en 2 stabiele, royale steekvoeten • 9306 + 9309 met traverstelling • Belastbaar tot 150 kg

## Die 3-teilige Alu-Kombileiter mit LOT-System.

- LOT-System: gleicht Bodenunebenheiten bis 15 cm aus. Einstellung per Fußpedal • Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter • Stabile Führungsteile mit Kunststoffgleiter • Rasthaken mit Transportsicherung • Längs- und querprofilerte Sprossen • 2 Flächenauflage-Steckfüße und 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße • 9306 + 9309 mit Treppenverstellung • Belastbar bis 150 kg